



**BÖCKMANN**



# Tieflader

Stahlblechbordwände  
mit Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: TL-EU2

begehbare Kotflügel, grob-  
stollige Offroadbereifung



Abb.: TL-EB2 Offroad

Aluminiumriffelblech-  
Bordwände



Abb.: TL-EU2-AR

## Tieflader Stahlblech

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EU0                 | 1.325                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 650 kg                | 13"            |
| TL-EU1                 | 1.735                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 640 kg                | 13"            |
| TL-EU2                 | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 635 kg                | 13"            |
| TL-EU2/3               | 2.020                | 1.235  | 340  | 750 kg             | 600 kg                | 13"            |
| TL-EU3                 | 2.435                | 1.235  | 340  | 750 kg             | 585 kg                | 13"            |
| gebremste Ausführung   |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EB2                 | 2.020                | 1.075  | 345  | 1.000 kg           | 820 kg                | 13"            |
| TL-EB3                 | 2.435                | 1.235  | 340  | 1.300 kg           | 1.015 kg              | 14"            |

## Tieflader Stahlblech Offroad

| Typ                  | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|----------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                      | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| gebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EB2-Offroad*      | 2.020                | 1.075  | 345  | 1.000 kg           | 760 kg                | 16"            |
| TL-EB3-Offroad*      | 2.435                | 1.235  | 340  | 1.300 kg           | 977 kg                | 16"            |

\* auch in pulverbeschichtet schwarz und bronzegrün erhältlich

## Tieflader Alu-Riffelblech

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EU0-AR              | 1.325                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 658 kg                | 13"            |
| TL-EU1-AR              | 1.735                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 650 kg                | 13"            |
| TL-EU2-AR              | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg             | 645 kg                | 13"            |
| TL-EU2/3-AR            | 2.020                | 1.235  | 340  | 750 kg             | 618 kg                | 13"            |
| TL-EU3-AR              | 2.435                | 1.235  | 340  | 750 kg             | 605 kg                | 13"            |
| gebremste Ausführung   |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EB2-AR              | 2.020                | 1.075  | 345  | 1.000 kg           | 830 kg                | 13"            |
| TL-EB3-AR              | 2.435                | 1.235  | 340  | 1.300 kg           | 1.037 kg              | 14"            |

## Zubehör



TL-EU3 mit Flachplane



TL-EB3 mit Plane und Spriegel  
1.150 mm



TL-EU2 mit Kastenaufsatz  
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz  
340 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz  
680 mm



TL-EU2-AR mit Kastenaufsatz  
340 mm



doppelwandige  
Aluminiumbordwände

pulverbeschichtete  
Bordwände

Stahlblechbordwände mit  
Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: TL-EU 2010/75 AL

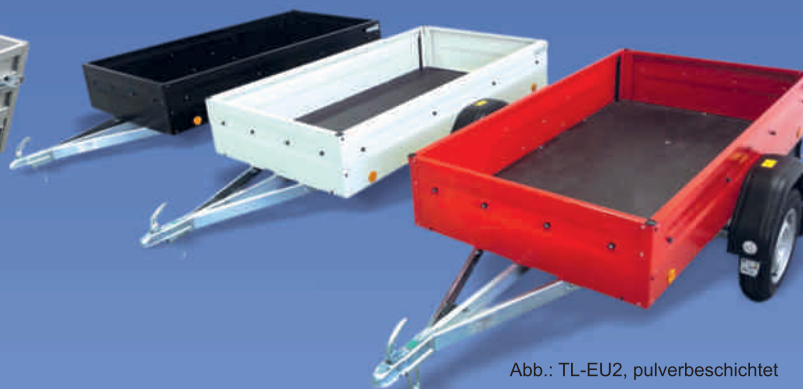


Abb.: TL-EU2, pulverbeschichtet



Abb.: HL-EU2

## Tieflader Aluminium

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| TL-EU 2010/75 AL       | 2.030                | 1.080  | 350  | 750 kg             | 627 kg                | 13"            |

## Tieflader pulverbeschichtet

| Typ                                            | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                                                | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung                         |                      |        |      |               |                    |           |
| TL-EU2*                                        | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg        | 635 kg             | 13"       |
| * Farben: schwarz, rot, weiß, pink, bronzegrün |                      |        |      |               |                    |           |

\* Farben: schwarz, rot, weiß, pink, bronzegrün



TL-EU2 (pink) mit Plane (+ Voll-  
druck), Spriegel 800mm



TL-EU2 (bronzegrün) mit Plane  
(+ Volldruck), Spriegel 800mm

## Hochlader Stahlblech

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| HL-EU0                 | 1.325                | 1.075  | 345  | 650 kg             | 568 kg                | 8"             |
| HL-EU1                 | 1.735                | 1.075  | 345  | 650 kg             | 558 kg                | 8"             |
| HL-EU2                 | 2.020                | 1.075  | 345  | 650 kg             | 553 kg                | 8"             |
| HL-EU3                 | 2.435                | 1.235  | 340  | 650 kg             | 503 kg                | 8"             |



TL-EU 2010/75 AL von hinten



TL-EU 2010/75 AL mit Plane  
und Spriegel 800 mm



TL-EU2 (schwarz) mit Plane  
(schwarz) und Spriegel 800mm



TL-EU2 (blau) m. Bordwanderhg.  
800mm weiß, blau u. Flachplane



HL-EU2 von hinten



geringe Außenbreite

# Kipper

**Profi-Version**  
geschweißte V-Deichsel

**Light-Version**  
geschraubte V-Deichsel



Abb.: RK-EU2-K Light mit geschraubtem Rahmen und einfacher Auffahrklappe

## Rückwärtskipper Light-Version

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| RK-EU2-K Light         | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg        | 612 kg             | 13"       |
| RK-EU3-K Light         | 2.435                | 1.235  | 340  | 750 kg        | 571 kg             | 13"       |
| RK-EU4-K Light         | 2.435                | 1.435  | 340  | 750 kg        | 560 kg             | 13"       |

## Rückwärtskipper Profi-Version

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| RK-EU2-K Profi         | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg        | 605 kg             | 13"       |
| RK-EU3-K Profi         | 2.435                | 1.235  | 340  | 750 kg        | 565 kg             | 13"       |
| RK-EU4-K Profi         | 2.435                | 1.435  | 340  | 750 kg        | 554 kg             | 13"       |



RK-EU2-K Light



RK-EU2-K Profi



KD-EU2010/75 AL



Hinterklappe zum Auffahren  
KD-EU2-K Light



KT-EU2 schwarz von hinten



Offroad-Version: begehbare Kotflügel mit Trittleiste

# Klappdeichselanhänger



Abb.: KD-EU2

## Klappdeichselanhänger

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| KD-EU2                 | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg        | 635 kg             | 13"       |
| KD-EU2-K Light         | 2.020                | 1.075  | 345  | 750 kg        | 612 kg             | 13"       |
| KD-EU2010/75 AL        | 2.030                | 1.080  | 350  | 750 kg        | 627 kg             | 13"       |

# Koffer



Abb.: KT-EU2

## Kofferranhänger

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| KT-EU2*                | 2.020                | 1.075  | 725  | 750 kg        | 532 kg             | 13"       |
| KT-EU3*                | 2.435                | 1.235  | 720  | 750 kg        | 480 kg             | 13"       |

|                      |       |       |     |          |        |     |
|----------------------|-------|-------|-----|----------|--------|-----|
| gebremste Ausführung |       |       |     |          |        |     |
| KT-EB2*              | 2.020 | 1.075 | 725 | 1.000 kg | 728 kg | 13" |
| KT-EB2 Offroad**     | 2.020 | 1.075 | 725 | 1.000 kg | 671 kg | 15" |
| KT-EB3*              | 2.435 | 1.235 | 720 | 1.300 kg | 915 kg | 14" |
| KT-EB3 Offroad**     | 2.435 | 1.235 | 720 | 1.300 kg | 862 kg | 15" |

\* auch pulverbeschichtet in schwarz, rot, weiß möglich  
\*\* auch pulverbeschichtet in schwarz möglich

# Hunde- anhänger



Abb.: KT-EU2-VS



Abb.: KT-EB2-VS Offroad Plus



Abb.: HT-EU2/3 Dog 3 plus  
für 3 Hunde

## Kofferanhänger mit Verstärkungs-Set für Dachzelte

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|----------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |                    |                       |                |
| KT-EU2-VS**            | 2.020                | 1.075  | 725  | 750 kg             | 520 kg                | 13"            |
| KT-EU3-VS**            | 2.435                | 1.235  | 720  | 750 kg             | 465 kg                | 13"            |
| gebremste Ausführung   |                      |        |      |                    |                       |                |
| KT-EB2-VS**            | 2.020                | 1.075  | 725  | 1.000 kg           | 716 kg                | 13"            |
| KT-EB2-VS Offroad**    | 2.020                | 1.075  | 725  | 1.000 kg           | 659 kg                | 15"            |
| KT-EB3-VS**            | 2.435                | 1.235  | 720  | 1.300 kg           | 899 kg                | 14"            |
| KT-EB3-VS Offroad**    | 2.435                | 1.235  | 720  | 1.300 kg           | 847 kg                | 15"            |

\*\* auch in pulverbeschichtet schwarz möglich

## Kofferanhänger mit Verstärkungs-Set und Bordwanderhöhung

| Typ                      | Kasteninnenmaß in mm |        |       | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Berei-<br>fung |
|--------------------------|----------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                          | Länge                | Breite | Höhe  |                    |                       |                |
| ungebremste Ausführung   |                      |        |       |                    |                       |                |
| KT-EU2-VS Plus**         | 2.020                | 1.075  | 1.065 | 750 kg             | 477 kg                | 13"            |
| gebremste Ausführung     |                      |        |       |                    |                       |                |
| KT-EB2-VS Plus**         | 2.020                | 1.075  | 1.065 | 1.000 kg           | 673 kg                | 13"            |
| KT-EB2-VS Offroad Plus** | 2.020                | 1.075  | 1.065 | 1.000 kg           | 616 kg                | 15"            |

\*\* auch in pulverbeschichtet schwarz möglich

## Hundeanhänger

| Typ                    | Kasteninnenmaß (mm) |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>o. Zub. | Berei-<br>fung |
|------------------------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------------|----------------|
|                        | Länge               | Breite | Höhe |                    |                     |                |
| ungebremste Ausführung |                     |        |      |                    |                     |                |
| HT-EU0 Dog 2 basic     | 1.325               | 1.075  | 725  | 450 kg             | 200 kg              | 13"            |
| HT-EU2/3 Dog 3 plus    | 2.020               | 1.235  | 820  | 750 kg             | 340 kg              | 13"            |



je Box eine separat nach  
außen zu öffnende Gittertür



zusätzliches Ablagefach bei HT-EU 2/3  
Dog 3 plus



KT-EU2-VS von hinten



Minicamper KT-EU2-VS mit  
Hartschalendachzelt



Tür bei allen Koffermodellen mit ge-  
schlossenem Deckel zu öffnen



erhöhte Bordwand ermögl. z.B.  
Transport v. Fahrrädern im Anhänger



je 1 Schiebelüfter pro  
Hundebox



Dachlüfter

# Fahrzeugtransporter

universell: • mit Aufsatz: Kastenanhänger  
• mit Schienen: FZ-Transporter



Abb.: TL-MU-P4

ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern



Abb.: MU2

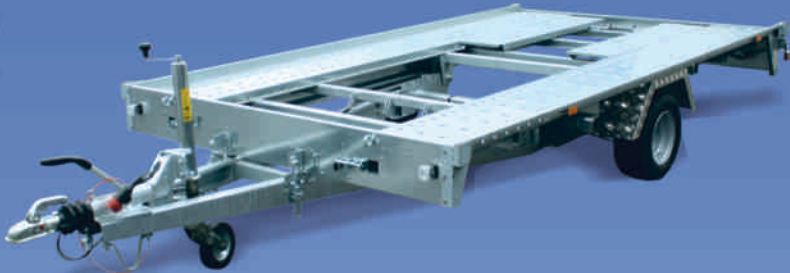


Abb.: HL-EBK 3520/15 (ohne Zubehör)

## Tieflader Universaltransporter

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| TL-MU-P2               | 2.020                | 1.075  | 100  | 750 kg        | 630 kg             | 13"       |
| TL-MU-P3               | 2.435                | 1.235  | 95   | 750 kg        | 605 kg             | 13"       |
| TL-MU-P4               | 2.435                | 1.435  | 95   | 750 kg        | 600 kg             | 13"       |
| gebremste Ausführung   |                      |        |      |               |                    |           |
| TL-MB-P2               | 2.020                | 1.075  | 100  | 1.000 kg      | 830 kg             | 13"       |
| TL-MB-P3               | 2.435                | 1.235  | 95   | 1.300 kg      | 1.051 kg           | 14"       |
| TL-MB-P4               | 2.435                | 1.435  | 95   | 1.300 kg      | 1.030 kg           | 14"       |

## Motorradtransporter

| Typ                    | Kasteninnenmaß in mm |        | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|-----------|
|                        | Länge                | Breite |               |                    |           |
| ungebremste Ausführung |                      |        |               |                    |           |
| MU2                    | 1.970                | 1.140  | 750 kg        | 599 kg             | 13"       |
| gebremste Ausführung   |                      |        |               |                    |           |
| MB2                    | 1.970                | 1.140  | 1.000 kg      | 794 kg             | 13"       |



Abb.: MU2

## Kleinwagentransporter

| Typ                  | Kasteninnenmaß in mm |        |      | Gesamtgewicht | Nutzlast ohne Zub. | Bereifung |
|----------------------|----------------------|--------|------|---------------|--------------------|-----------|
|                      | Länge                | Breite | Höhe |               |                    |           |
| gebremste Ausführung |                      |        |      |               |                    |           |
| HL-EBK 3520/15       | 3.500                | 2.000  | 50   | 1.500 kg      | 1.045 kg           | 10"       |
| HL-EBK 3520/18       | 3.500                | 2.000  | 50   | 1.800 kg      | 1.325 kg           | 13"       |



Abb.: HL-EBK 3520/15 mit Radstoppern und Seilwinde (Zubehör)



TL-MU-P2 mit Standschiene für Motorräder



TL-MU-P2 mit Kastenaufsatz 340 mm




MU2




MU2



Windentock wahlweise links oder rechts anbringbar

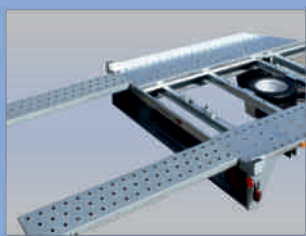

kippbare Ladefläche mit 2 Schienen zum Anlegen

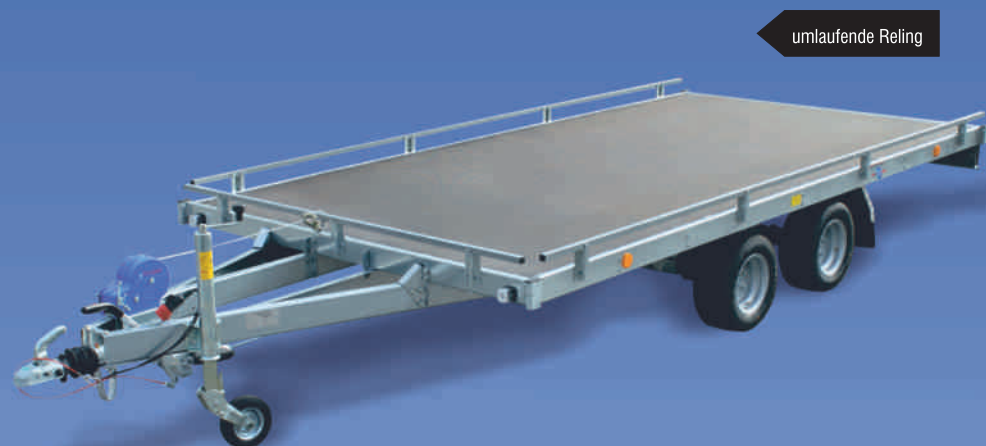

umlaufende Reling

Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit  
Seilwinde (Zubehör)



doppelwandige  
Aluminium-Bordwände

Abb.: HL-TBH 4020/27-B mit  
Seilwinde (Zubehör)

## Universal Hochlader mit Reling

| Typ (ohne Schienen +<br>Winde / Zubehör) | Kasteninnenmaß mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Bereif-<br>ung |
|------------------------------------------|-------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                          | Länge             | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| gebremste Ausführung mit Reling          |                   |        |      |                    |                       |                |
| HL-TBH 4020/27-R                         | 4.045             | 2.020  | 95   | 2.700 kg           | 2.188 kg              | 10"            |
| HL-TBH 4520/27-R                         | 4.545             | 2.020  | 95   | 2.700 kg           | 2.168 kg              | 10"            |



Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit  
Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)

## Universal Hochlader mit Bordwänden

| Typ (ohne Schienen +<br>Winde / Zubehör) | Kasteninnenmaß mm |        |      | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>ohne Zub. | Bereif-<br>ung |
|------------------------------------------|-------------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                          | Länge             | Breite | Höhe |                    |                       |                |
| gebremste Ausführung mit Alu-Bordwänden  |                   |        |      |                    |                       |                |
| HL-TBH 4020/27-B                         | 4.045             | 2.020  | 300  | 2.700 kg           | 2.142 kg              | 10"            |
| HL-TBH 4520/27-B                         | 4.545             | 2.020  | 300  | 2.700 kg           | 2.122 kg              | 10"            |

Abb.: HL-TBH 4020/27-B



Reling



frei verschiebbare Auffahrschienen (Zubehör), passen sich jeder Spur-  
breite an



Seilwinde und Bock (Zubehör)



Klappe verhind. d. Herausrutschen  
d. unterschiedb. Auffahrschienen



10"- Schwerlastbereifung für  
niedrige Auffahrhöhe

# Bootstrailer



Abb.: BA 550-L



Abb.: BA 1300-L



Abb.: BA 3500-L

## Bootstrailer ungebremst

| Typ                           | Bootslänge<br>bis ca. mm | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>(ohne Zub.) | Bereifung |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| <b>ungebremste Ausführung</b> |                          |                    |                         |           |
| BA 550-L                      | 4.500                    | 550 kg             | 437 kg                  | 10"       |
| BA 550-R                      | 4.500                    | 550 kg             | 437 kg                  | 10"       |
| BA 750-L                      | 5.500                    | 750 kg             | 582 kg                  | 13"       |
| BA 750-R                      | 5.500                    | 750 kg             | 580 kg                  | 13"       |
| <b>ungebremste Ausführung</b> |                          |                    |                         |           |
| Jetski 550-B                  | 3.700                    | 550 kg             | 422 kg                  | 13"       |
| Jetski 550-R                  | 3.700                    | 550 kg             | 402 kg                  | 13"       |
| Jetski 750-B                  | 3.700                    | 750 kg             | 622 kg                  | 13"       |
| Jetski 750-R                  | 3.700                    | 750 kg             | 602 kg                  | 13"       |

## Bootstrailer gebremst

| Typ                         | Bootslänge<br>bis ca. mm | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>(ohne Zub.) | Bereifung |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| <b>gebremste Ausführung</b> |                          |                    |                         |           |
| BA 1300-L                   | 5.800                    | 1.300 kg           | 1.004 kg                | 14"       |
| BA 1300-R                   | 5.800                    | 1.300 kg           | 996 kg                  | 14"       |
| BA 1800-L                   | 6.700                    | 1.800 kg           | 1.430 kg                | 14"       |
| BA 1800-R                   | 6.700                    | 1.800 kg           | 1.425 kg                | 14"       |

### Typenbezeichnungen Bootstrailer

**Typ L:** Langauflagen  
**Typ R:** Rollenauflagen  
**Typ B:** Brettunterlagen

### Grundausrüstung Bootstrailer

**BA 550** 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten  
 1 V-Stütze  
**BA 750** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten  
 3 Kielrollen  
 1 Windenstand mit Winde

## Bootstrailer Tandem

| Typ                         | Bootslänge<br>bis ca. mm | Gesamt-<br>gewicht | Nutzlast<br>(ohne Zub.) | Bereifung |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| <b>gebremste Ausführung</b> |                          |                    |                         |           |
| BA 2700-L                   | 7.500                    | 2.700 kg           | 2.194 kg                | 14"       |
| BA 2700-R                   | 7.500                    | 2.700 kg           | 2.192 kg                | 14"       |
| BA 3500-L                   | 8.500                    | 3.500 kg           | 2.838 kg                | 14"       |
| BA 3500-R                   | 8.500                    | 3.500 kg           | 2.832 kg                | 14"       |

### Grundausrüstung Bootstrailer

**BA 1300 bis 1800** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten  
 4 Kielrollen  
 1 Windenstand mit Winde  
**BA 2700 bis 3500** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten  
 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn  
 5 bzw. 6 Kielrollen  
 1 Windenstand mit Winde



Jetski 550-R



BA 1300-R



BA 3500-R mit Doppelrahmen